


# AUTOMATISK HUL-RØR SKÆREMASKINE

## KHC-600 D

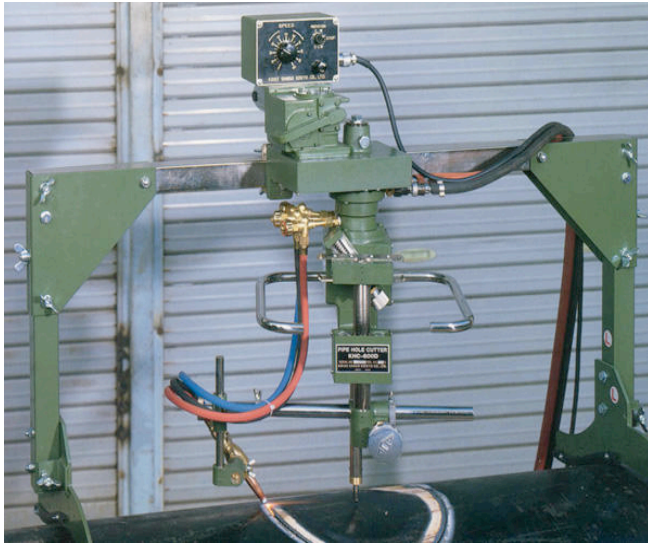

KHC-600 D er en meget speciel konstrueret rørskæremaskine beregnet for skæring af huller i rør.

Maskinen stilles direkte på røremnet i centeraksen eller monteres stationært. KHC-600 D er kun beregnet for skæring af huller til rør / rør samling , hvor der er tale om T-samling på 90 gr. Maskinen er særdeles let at indstille og den følger rørets runding, samt skærper hullet i ønskede vinkler fra 0 – 45 gr.

KHC-600 D er konstrueret med specielle koblinger til gasarter, således det ikke er nødvendigt at køre baglæns for slangernes skyld. Den kan køre uendeligt rundt.

KHC-600 D kan også indstilles fro skæring af huller på en plan overflade.

### Specifikation:

Vægt.....26 kg.  
Nettilslutning.....220 volt vekselstrøm  
Skærehastighed.....0,12 – 1,2 omd./min.  
Skærekapacitet.....5 – 50 mm.  
Effektiv skærediameter .....80 – 600 mm.  
Snitvinkel.....0 – 45 gr.  
Skæredyser.....102 for acetylen / 106 for propan

OBS: Max hul diameter = 50% af hovedrørdiameter

Min. rørdiameter.....800 mm.

En KHC-600 D består af:


- KHC-600 D skæreenhed
- Fikstur ø 800mm og opefter
- Transformator 220 / 42 volt

Bestillingsnumre:

KHC-600 D 42 volt.....90122  
Rørfikstur rørdiameter 250 – 800mm.....90123  
Holder for montering stationær brug.....420-3102



Rørfikstur ø 250-800mm



Holder for stationær brug