


# AUTOMATISK KOPISKÆREMASKINE

## IK-82 S 200

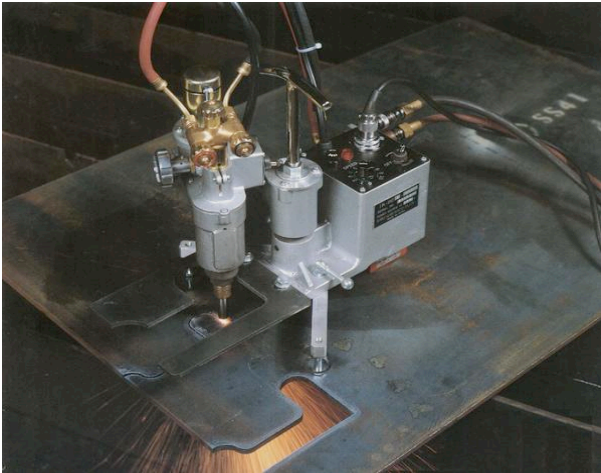

IK-82 S 200 er basis modellen i IK-82 serien


IK-82 S 200 er en enkel men smart konstrueret lille magnetrulle skæremaskine ( type svingarmsmodel ) af høj kvalitet.

Maskinen placeres direkte på arbejdsområdet hvor den støttes af to justerbare ben og står fast ved hjælp af en kraftig magnet. En skabelon placeres under svingarmen eller på emnet med en vis afstand fra dette. Selve brænderrøret går gennem magnetrullen så skæredysen er placeret i centeraksen. Magnetrullen placeres på kanten af skabelonen og følger så denne under skæringen.

### Specifikation:

Vægt.....	7,5 kg.
Magnet med afbryder for fastgørelse.....	50,0 kg.
Nettilslutning .....	220 volt vekselstrøm
Skærehastighed .....	100 – 900 mm./min.
Skærekapacitet .....	5 – 50 mm.
Magnetrulle diameter .....	25 mm.
Effektiv cirkelskæring .....	200 mm.
Effektiv elipseskæring .....	420 x 160 mm.
Skæredyser .....	402ST for acetylen / 406NT for propan

## IK-82 M 300

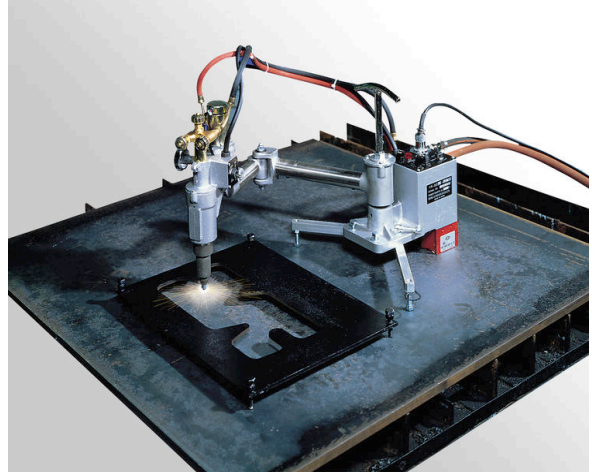

IK-82 M 300 er stort set identisk med IK-82 S 200

IK-82 M 300 anbefales specielt til skæring af L og H bjælker.

### Specifikation:

Vægt .....	9,5 kg.
Magnet med afbryder for fastgørelse.....	50,0 kg.
Nettilslutning.....	220 volt vekselstrøm
Skærehastighed.....	100 – 600 mm./min.
Skærekapacitet .....	5 – 50 mm.
Magnetrulle diameter.....	16mm.
Effektivcirkelskæring.....	300 mm.
Effektiv elipseskæring.....	600 x 200 mm.
Skæredyse.....	402ST for acetylen / 406NT for propan