


TRANSPORTABLE SKÆREMASKINER

IK-12 MAX 3

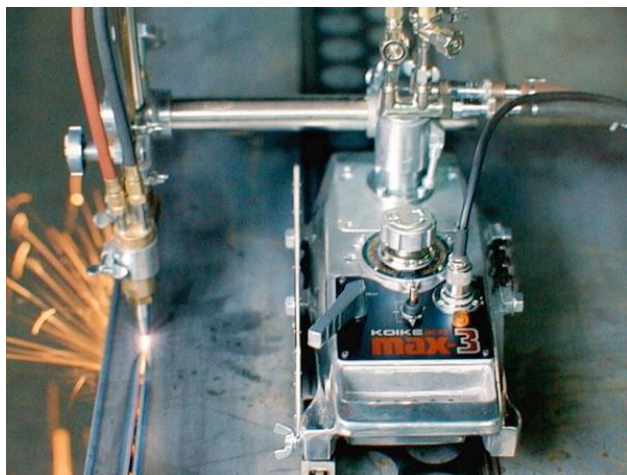

IK-12 MAX 3 er en meget stærk og robust skæremaskine. Særlig betjeningsvenlig og beregnet for skæring ved hjælp af føringsskinne eller cirkelslag. IK-12 MAX 3 kan også anvendes til plasmaskæring og som traktor til svejsning. Der skal dog anvendes særlige udgaver.

Maskinen er mekanisk gearet, hvilket betyder, at den har en særlig stabil kørsel selv ved lave hastigheder. Dette giver mulighed for meget fine snitkvaliteter. Den kraftige konstruktion gør maskinen velegnet til alle former for specialskæring.

Specifikationer:


Vægt uden brænder.....	11,5 kg.
Max belastning	50,0 kg.
Nettilslutning	220 volt vekselstrøm
Hastighedsregulering.....	80 – 800 mm./min.
Skærekapacitet.....	3 – 600 mm.
Hjulbredde.....	160 mm.
Maskinlængde.....	425 mm.
Snitvinkler	alle – afhængig af brænderudstyr
Skæredyser.....	102 for acetylen / 106 for propan



cirkelskinne



cirkelslag



standard skinne
1800 mm.

En IK-12 MAX 3 består af:

- IK-12 MAX 3 uden brænderudstyr
- Brænderudstyr – se næste side
- Skæredyser 5 – 30mm – 3 stk.
- Netkabel 5 mtr.
- Rensenålesæt
- Fastnøgle
- Skruetrækker
- Transformer 220 / 42 volt

Bestillingsnumre:

IK-12 MAX 3 – 42 volt.....	90029
IK-12 MAX 3 – 220 volt.....	90027

Brænderudstyr IK-12 MAX 3:

Se eksempler på næste side.

Tilbehør:

Skæreskinne 1800 mm.....	30400
Skæreskinne Heavy Duty	90044
Cirkelskinne 40-360mm (770-1150mm)....	30410
Cirkelslag 30-1700mm (600-2400mm).....	30389
Lang rørarm for brænder.....	30321