

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



MICATRONIC

Bærbare invertere til MMA og TIG svejsning på værkstedet og i marken

Stort energioverskud lige ved hånden

Migatronic Delta er den fleksible løsning til professionelle på farten eller på værkstedet. Fem enfasede, bærbare og superkompakte svejsemaskiner, der hver især giver svejseren Migatronics MMA og TIG kompetencer på hånden. Betjeningen er enkel og logisk: Tænd, tryk, svejs.



Delta HP har lysbuestabilisering og variabel gasefterstrømning. Kan fjernreguleres ved TIG svejsning med Migatronic Dialog brænder (ekstraudstyr).



Trinløs TIG svejsning med og uden puls

Delta 160 HP og 200 HP er Migatronics mindste TIG svejsemaskiner med puls. Til mindre og mellemstore godstykkelser i rustfast stål, sort stål og andre DC-svejsbare legeringer. Høj ydelse i hele strømområdet 5-160/200 A. Enkle betjeningsvalg: TIG eller MMA, 2- eller 4-takt TIG, HF- eller LIFTIG® tænding. Med udlæsning af svejsestrøm på det digitale kontrolpanel.

Superkompakte letvægttere

Migatronic Delta er "født" i det karakteristiske, afrundede Migatronic design. Kompakt og robust med et lavt tyngdepunkt og en vægt på bare 6-10 kg. Udviklet til stationære opgaver, montage og reparation.


Effektiv MMA maskine i tre størrelser

Delta-familiens driftssikre MMA maskiner, Delta 140 E, 160 E og 180 E, præsterer kvalitetssvejsning i alle materialer med elektroder op til 3,25 mm. Med frit valg mellem plus- og minuspol på elektrodetangen, indbygget hotstart, lysbuestabilisering og egensikring mod udsving i netspændingen. Delta E kan med skrabetænding også anvendes til enkel TIG svejsning.




Delta E-version som den leveres standard.

Enfasede og fleksible svejsemaskiner til reparation, montage og ophæftning



Migatronik Delta på sin faste plads i servicevognen.

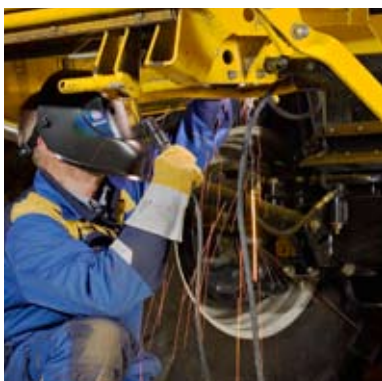

Migatronik Delta - nem at komme rundt med under alle forhold.



Den fleksible Delta i aktion ved reparation på værkstedet. Her vist med beskyttelsesramme og vogn med hjul.

Unikke Delta-fordele

- Enkel og brugervenlig:
Tænd, tryk, svejs
- Enfaset med høj ydelse
- Kompakt design
- Lav vægt - lavt tyngdepunkt
- Bærbar og fleksibel



Delta 200 DC HP - den største TIG-version med trinløs puls og høj ydelse i strømområdet 5-200 A.

DELTA 140 | 160 | 180 | 200



Tilbehør

- TIG svejseslanger
- MMA-kabelsæt
- Fjernkontrol
- Fodpedal
- Beskyttelsesramme
- Vogn med hjul

Migatronix Delta - nem og effektiv TIG-maskine til bl.a. installationsopgaver.

STRØMKILDE	DELTA 140 E	DELTA 160 E	DELTA 180 E	DELTA 160 HP	DELTA 200 HP
Netspænding	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Sikring	16 A	20 A	25 A	16 A	25 A
Intermittens DC 100% ved 40°C	90 A	100 A	125 A	110 A	140 A
Intermittens DC 60% ved 40°C	120 A	120 A	150 A	130 A	160 A
Intermittens DC 40% ved 40°C	140 A	160 A (30%)	180 A	160 A	200 A
Intermittens DC 100% ved 20°C	120 A	120 A		115 A	
Intermittens DC 60% ved 20°C	140 A	150 A		135 A	
Tomgangsspænding	55 - 60 V	55 - 60 V	60 V	60 - 65 V	60 V
Strømområde	10 - 140 A	20 - 160 A	20 - 180 A	10 - 160 A	10 - 200 A
Beskyttelsesklasse	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Dimensioner H x B x L, mm	230 x 150 x 370	230 x 150 x 370	225 x 180 x 400	255 x 180 x 400	225 x 180 x 420
Vægt, kg	7	7	9	9,5	10,7

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Svejsesmaskinefabrikken Migatronix A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206
DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
Homepage: www.migatronix.com

MIGATRONIX